




Productblad

BG-4003-GM Carrousel Vester

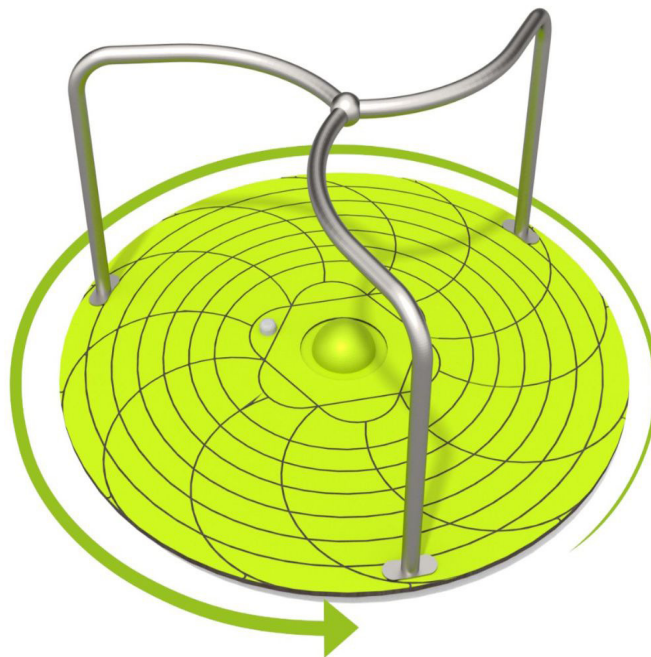

Productomschrijving

Sneller, trager, staand of zittend? Op deze carrousel beleef je oneindig veel speelplezier. Pas je op dat je niet uit evenwicht raakt als je stopt met draaien?

Opties *

Speelwaarden



Gebruikers



3



2 - 12 jaar

* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.

Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.






BG-4003-GM Carrousel Vester


Toestelspecificaties

Opvangzone	Ø 5,3 m
Obstakelvrije zone	Ø 5,3 m
Valhoogte	0,7 m
Afmetingen toestel	Ø 1,3 m
Totale hoogte	0,7 m

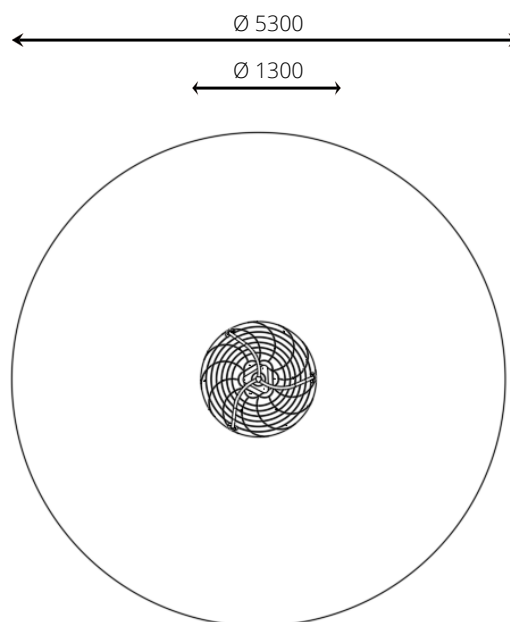

Materialen

Constructie	Gecoat metaal
Panelen	HDPE

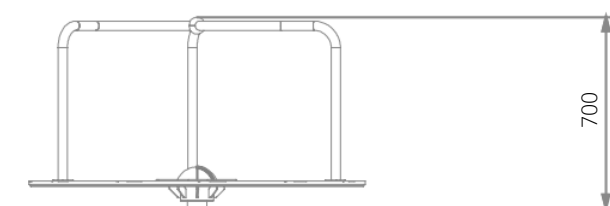

Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist
- m² 21,5 m²
- ✓ De ondergrond van de opvangzone moet voldoen aan een kritische valhoogte van minimaal 1,0 m.

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 600 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors Houtsnippen	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand Grind	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving

* korrelgrootte

