




Productblad

JPL-11100GM-RO Duikelrek dubbel rood

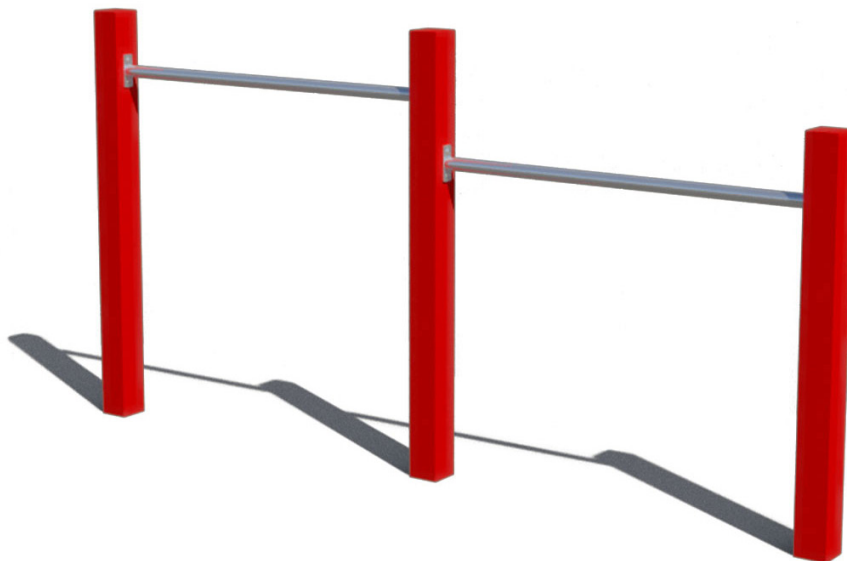

Productomschrijving

Comfortabele RVS stang gemonteerd tussen gecoat metalen staanders (vierkant).

Opties *



Verkrijgbaar als enkele (JPL-11000GM) en 3-delige (JPL-11200GM) variant. Leverbaar in alle standaard RAL-kleuren.

Speelwaarden



Gebruikers



2



2 - 16 jaar

* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.

Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.






JPL-11100GM-RO Duikelrek dubbel rood


Toestelspecificaties

| | |
|--------------------|-------------|
| Opvangzone | 3,7 x 3,1 m |
| Obstakelvrije zone | 3,7 x 3,1 m |
| Valhoogte | max 1,2 m |
| Afmetingen toestel | 2,7 x 0,1 m |
| Totale hoogte | max 1,4 m |

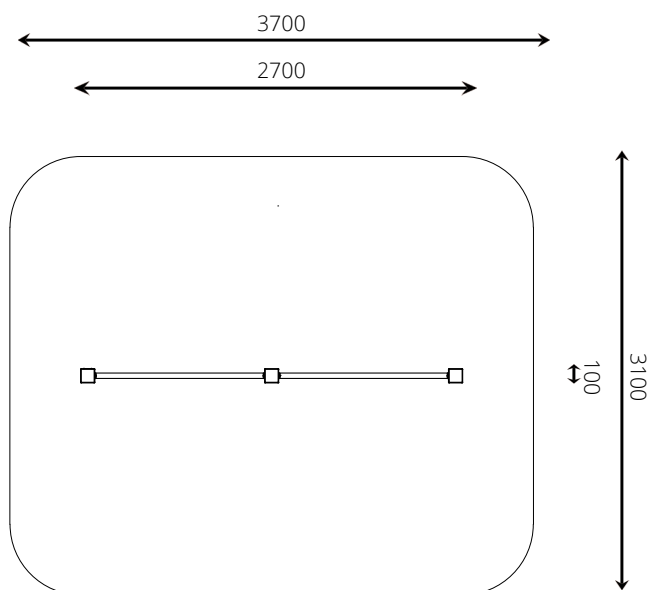

Materialen

| | |
|-------------|---------------|
| Constructie | Gecoat metaal |
| Duikelstang | RVS |

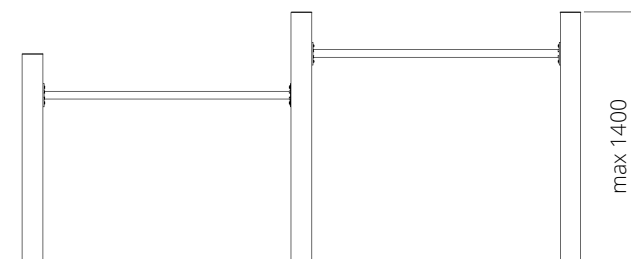

Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist
- m² 11,3 m²

| Materiaal | Omschrijving | Min. laagdikte | Max. valhoogte |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| Beton/steen | | | ≤ 600 mm |
| Gras | | | ≤ 1500 mm |
| Boomschors Houtsnippen | 20 - 80 mm | 300 mm | ≤ 2000 mm |
| | 5 - 30 mm | 400 mm | ≤ 3000 mm |
| Zand Grind | 0,2 - 2 mm * | 300 mm | ≤ 2000 mm |
| | 2 - 8 mm * | 400 mm | ≤ 3000 mm |
| Overig | Naar beproeving volgens HIC (EN-1177) | | Volgens beproeving |
| * korrelgrootte | | | |

