




Productblad

VPL-06-WD1447 Taludglijbaan 4,0 m

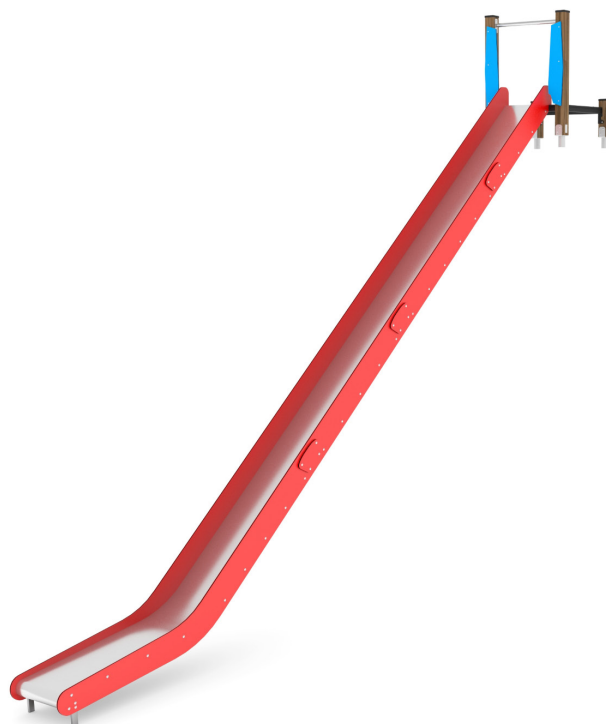

Productomschrijving

Taludglijbaan metaal met PE.

Opties *



Het toestel is leverbaar in diverse hoogtes.

Speelwaarden



Gebruikers



3



4 - 12 jaar

* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.


Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.



VPL-06-WD1447 Taludglijbaan 4,0 m


Toestelspecificaties

| | |
|--------------------|-------------|
| Opvangzone | 9,9 x 3,9 m |
| Obstakelvrije zone | 9,9 x 3,9 m |
| Valhoogte | < 0,6 m |
| Afmetingen toestel | 6,4 x 0,9 m |
| Totale hoogte | 4,8 m |

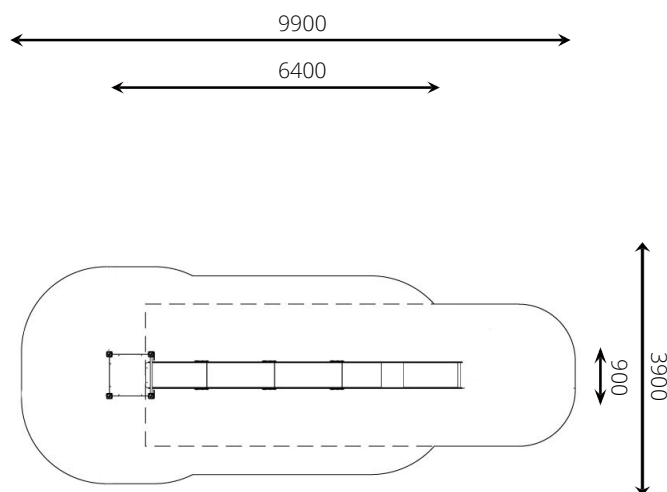

Materialen

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Constructie | Verduurzaamd grenen |
| Platform | HPL (antislip & waterdicht) |
| Paneel | HDPE (weerbestendig) |
| Glijbaan | RVS met HDPE wangen |

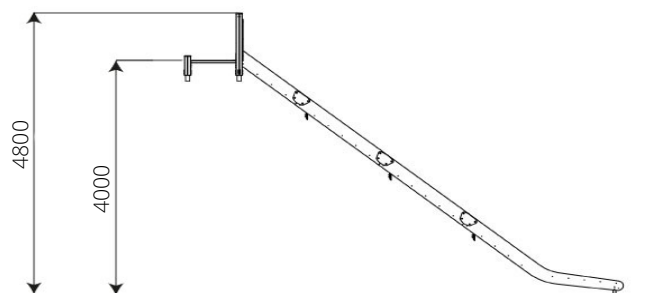

Ondergrondspecificaties

- ✓ Geen valdempende ondergrond vereist (12,4 m²)
- m² 31,1 m²
- ✓ De opvangzone bij de glijbaan (zie stippellijn) vereist een valdempende ondergrond met een kritische valhoogte van minimaal 1000 mm (18,7 m²).

| Materiaal | Omschrijving | Min. laagdikte | Max. valhoogte |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| Beton/steen | | | ≤ 600 mm |
| Gras | | | ≤ 1500 mm |
| Boomschors Houtsnippen | 20 - 80 mm | 300 mm | ≤ 2000 mm |
| | 5 - 30 mm | 400 mm | ≤ 3000 mm |
| Zand Grind | 0,2 - 2 mm * | 300 mm | ≤ 2000 mm |
| | 2 - 8 mm * | 400 mm | ≤ 3000 mm |
| Overig | Naar beproeving volgens HIC (EN-1177) | | Volgens beproeving |

* korrelgrootte

