




Productblad

VPL-09-0701-1 Spinner Draaikolk

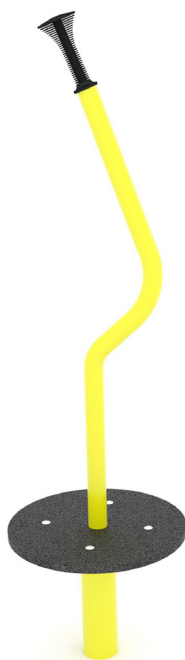

Productomschrijving

Hoe snel draai jij rond op de Spinner Draaikolk?

Opties *

C12

Speelwaarden



Gebruikers



1



2 - 12 jaar

* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.


Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.



VPL-09-0701-1 Spinner Draaikolk


Toestelspecificaties

Opvangzone	Ø 4,5 m
Obstakelvrije zone	Ø 4,5 m
Valhoogte	< 0,6 m
Afmetingen toestel	Ø 0,5 m
Totale hoogte	1,4 m

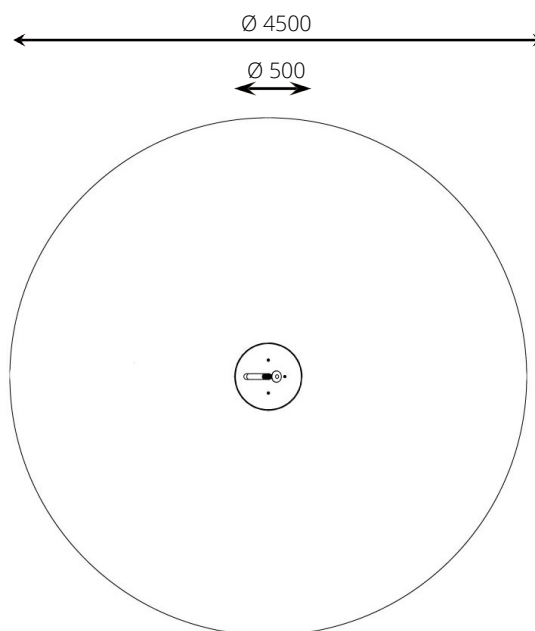

Materialen

Constructie	Gecoat metaal
-------------	---------------

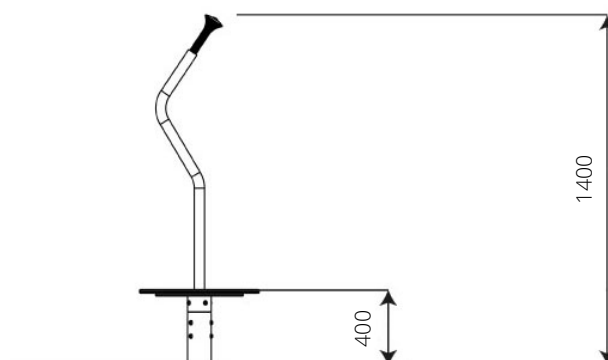

Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist
- m² 15,9 m²
- ✓ De ondergrond van de opvangzone moet voldoen aan een kritische valhoogte van minimaal 1,0 m.

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 600 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors Houtsnippers	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand Grind	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving
* korrelgrootte			