



# Productblad

## VPL-15-1105-1-GM-C18 Motion Metal 5 GM Teal



### Productomschrijving

De Pull Down is geschikt voor het versterken van de grote rugspier.

### Opties \*

C8
C12
C16
C17
RVS
 VPL-15-1105-1-RVS

### Speelwaarden



### Gebruikers




\* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.

Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.




### Toestelspecificaties

Opvangzone	4,0 x 3,9 m
Obstakelvrije zone	4,0 x 3,9 m
Valhoogte	< 0,6 m
Afmetingen toestel	1,0 x 0,9 m
Totale hoogte	1,7 m

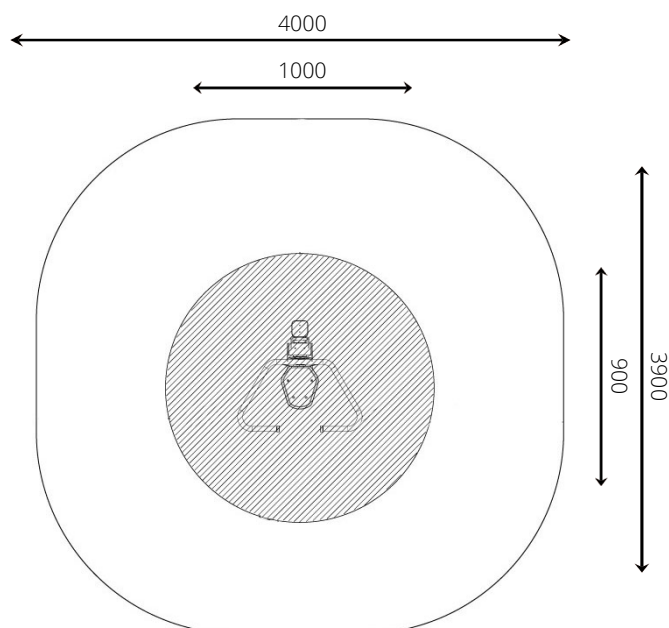

### Materialen

Constructie | Gecoat metaal

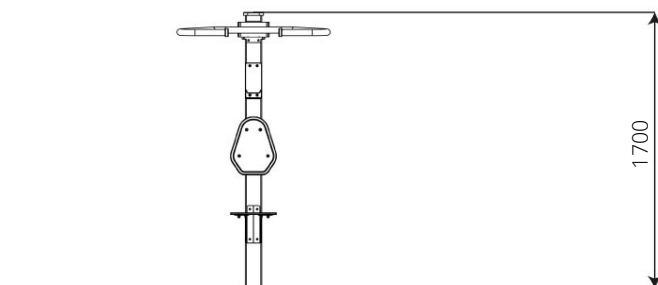

### Ondergrondspecificaties

- ✓ Geen valdempende ondergrond vereist
- m<sup>2</sup> 13,1 m<sup>2</sup>

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 1000 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors Houtsnippers	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand Grind	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving

\* korrelgrootte

