


Productblad

WP-D110-1+GL-GLA100V Taludglijbaan met doorloopvlonder 1,0 m

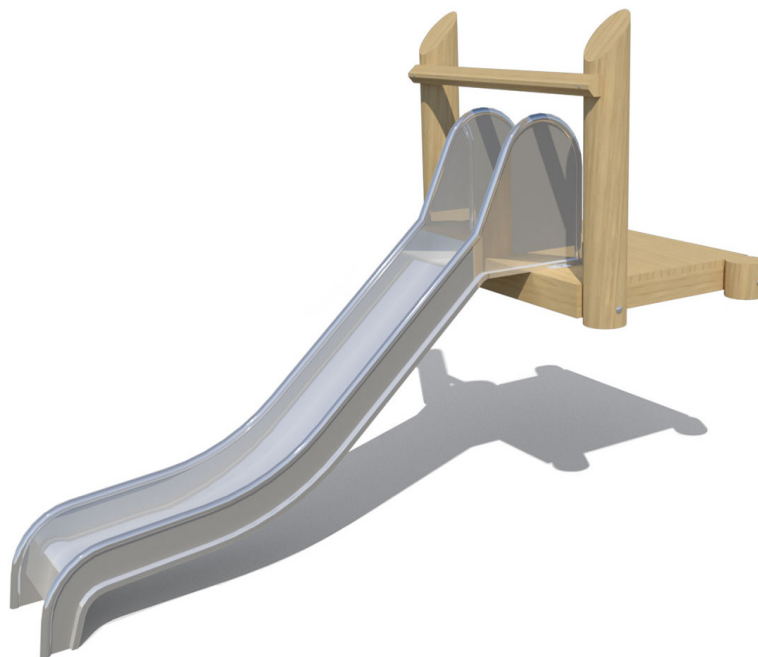

Productomschrijving

Taludglijbaan met vlonderhoogte 1,0 m. Valhoogte < 0,6 m mits de heuvel gelijk loopt met de kromming van de glijbaan.

Opties *



Het toestel is leverbaar met diverse vlonderhoogtes. Tevens leverbaar in bv. de kleuren van je huisstijl.

Speelwaarden



Gebruikers



4



2 - 12 jaar


* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.

Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.

WP-D110-1+GL-GLA100V Taludglijbaan met doorloopvlonder 1,0 m


Toestelspecificaties

Opvangzone	6,6 x 4,5 m
Obstakelvrije zone	6,6 x 4,5 m
Valhoogte	< 0,6 m
Afmetingen toestel	3,2 x 1,5 m
Totale hoogte	1,2 m

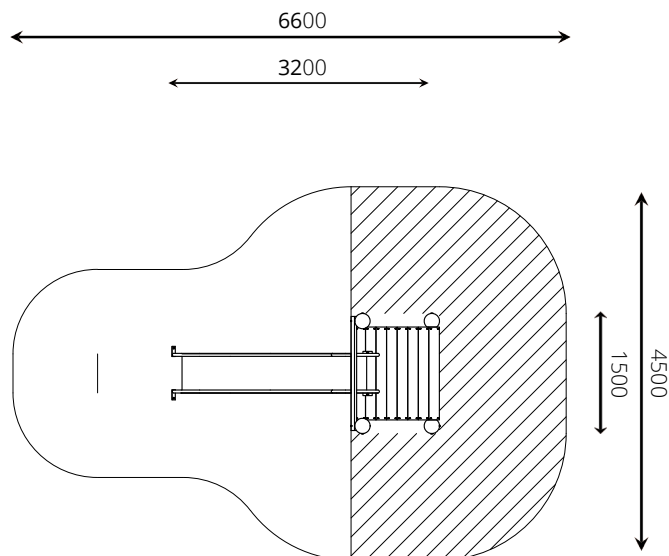

Materialen

Constructie	Robinia
Glijbaan	Verzinkt metaal

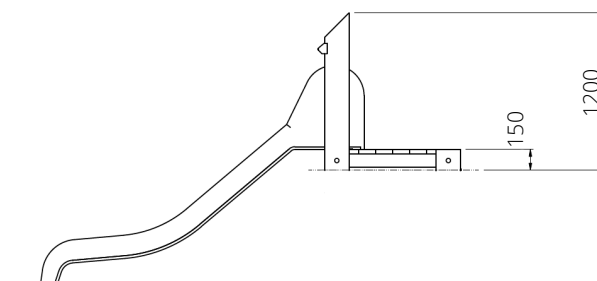

Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist (11,5 m²)
- m² 21,8 m²
- ✓ Opvangzone mag deels overlappen (gearceerd) met andere speeltoestellen, mits het hoogteverschil tussen beide toestellen niet meer is dan 600 mm. Overlappend met de opvangzone van een gedwongen beweging is niet toegestaan. Het gearceerde deel vereist geen valdempende ondergrond (10,3 m²).

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 600 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
Houtsnippers	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
Grind	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving

* korrelgrootte