




## Productblad

### JPL-11200GM-GR Duikelrek 3-delig groen

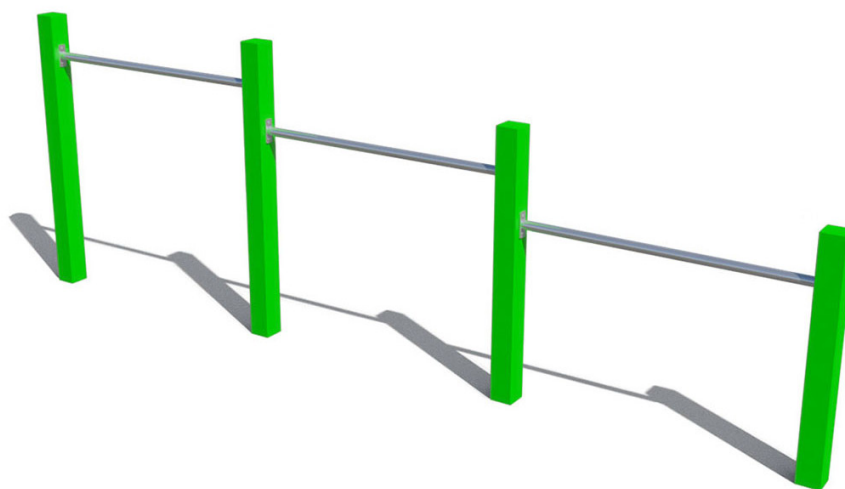

#### Productomschrijving

Comfortabele RVS stang gemonteerd tussen gecoat metalen staanders (vierkant).

#### Opties \*



Verkrijgbaar als enkele (JPL-11000GM) en dubbele (JPL-11100GM) variant. Leverbaar in alle standaard RAL-kleuren.

#### Speelwaarden



#### Gebruikers



3



2 - 16 jaar

\* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.


Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.



## JPL-11200GM-GR Duikelrek 3-delig groen


### Toestelspecificaties

Opvangzone	5,0 x 3,1 m
Obstakelvrije zone	5,0 x 3,1 m
Valhoogte	max 1,2 m
Afmetingen toestel	4,0 x 0,1 m
Totale hoogte	max 1,4 m

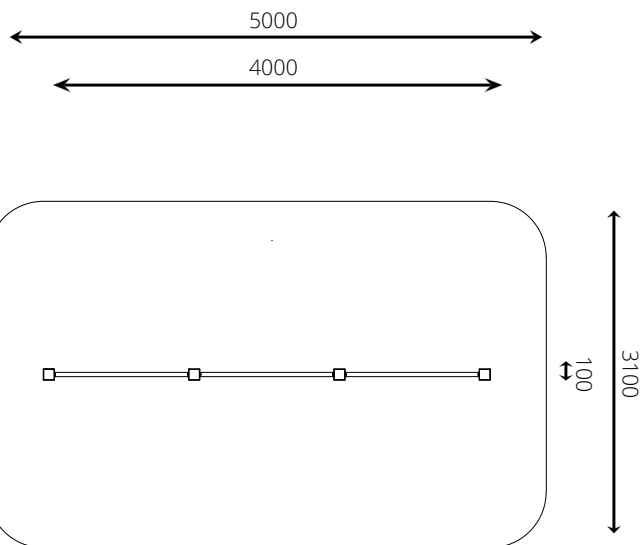

### Materialen

Constructie	Gecoat metaal
Duikelstang	RVS

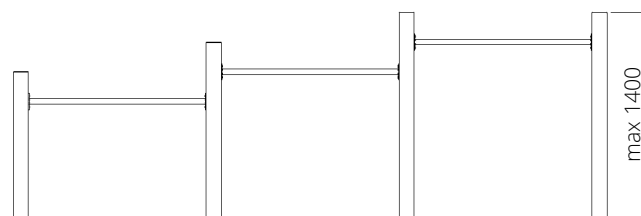

### Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist
- m<sup>2</sup> 15,3 m<sup>2</sup>

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 600 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors Houtsnippers	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand Grind	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving
* korrelgrootte			

