



Productblad

VPL-09-0703-1 Carrousel Blad



Productomschrijving

Neem plaats op een van de zitjes, houd je stevig vast en tol rond zo hard als je durft. Je kunt je lekker laten rondraaien, maar je kunt ook je eigen spierkracht gebruiken. Van de draaibeweging van deze carrousel kunnen ook genieten.

Opties *



Speelwaarden



Gebruikers



6



2 - 12 jaar

* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.

Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.






VPL-09-0703-1 Carrousel Blad


Toestelspecificaties

Opvangzone	Ø 5,2 m
Obstakelvrije zone	Ø 5,2 m
Valhoogte	0,8 m
Afmetingen toestel	Ø 1,2 m
Totale hoogte	0,8 m

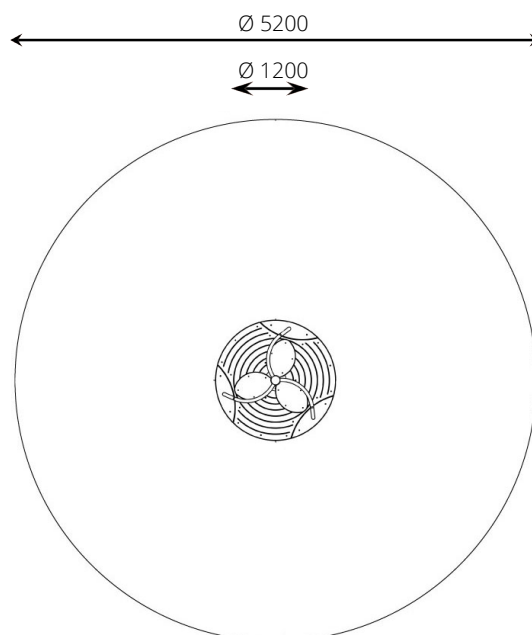

Materialen

Constructie	Gecoat metaal
Platform	HPL (anti-slip & waterdicht)

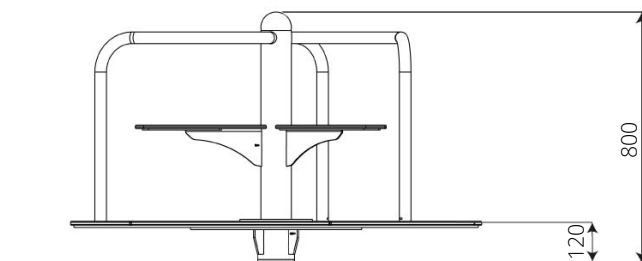

Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist
- m² 21,2 m²
- ✓ De ondergrond van de opvangzone moet voldoen aan een kritische valhoogte van minimaal 1,0 m.

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 600 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors Houtsnipper	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand Grind	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving

* korrelgrootte

