



Productblad

VPL-13-1724-GM Speeltoestel Sebas GM



Productomschrijving

Klim via de vaste trap naar Speeltoestel Sebas om vervolgens met de glijbaan omlaag te gaan. Of kruip door de kruipbuis en maak gebruik van de verschillende speelpanelen, zoals het muziekpaneel.

Opties *

C1
C2
C3
C9
RVS
 VPL-13-1724-RVS

Speelwaarden



Gebruikers



14



2 - 12 jaar

* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.


Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.



VPL-13-1724-GM Speeltoestel Sebas GM


Toestelspecificaties

Opvangzone	6,8 x 6,1 m
Obstakelvrije zone	6,8 x 6,1 m
Valhoogte	0,9 m
Afmetingen toestel	3,3 x 3,1 m
Totale hoogte	2,9 m

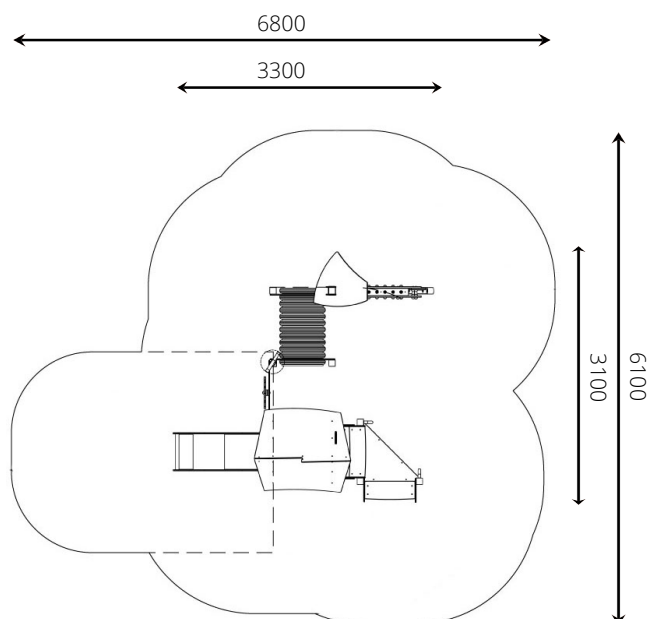

Materialen

Constructie	Gecoat metaal
Platform	HPL (antislip & waterdicht)
Paneel	HDPE (weerbestendig)
Glijbaan	RVS met HDPE wangen
Kruipbuis	PP

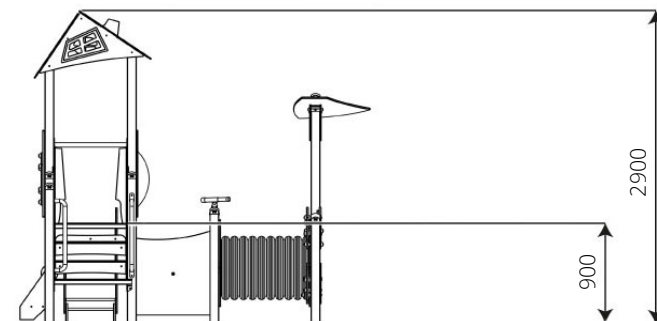

Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist
- m² 30,5 m²
- ✓ De opvangzone bij de glijbaan (zie stippellijn) vereist een valdempende ondergrond met een kritische valhoogte van minimaal 1000 mm (7,6 m²).

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 600 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors Houtsnippen	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand Grind	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving

* korrelgrootte

