



Productblad


WP-V6 Veertoestel Schuitje



Productomschrijving

Voel de kriebels in je buik als je heen en weer wip op dit veertoestel.

Opties *

 Het toestel is leverbaar in bv. de kleuren van je huisstijl.

Speelwaarden



Gebruikers



2



2 - 12 jaar

* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.


Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.



WP-V6 Veertoestel Schuitje


Toestelspecificaties

Opvangzone	3,4 x 2,7 m
Obstakelvrije zone	3,4 x 2,7 m
Valhoogte	< 0,6 m
Afmetingen toestel	1,4 x 0,7 m
Totale hoogte	1,4 m

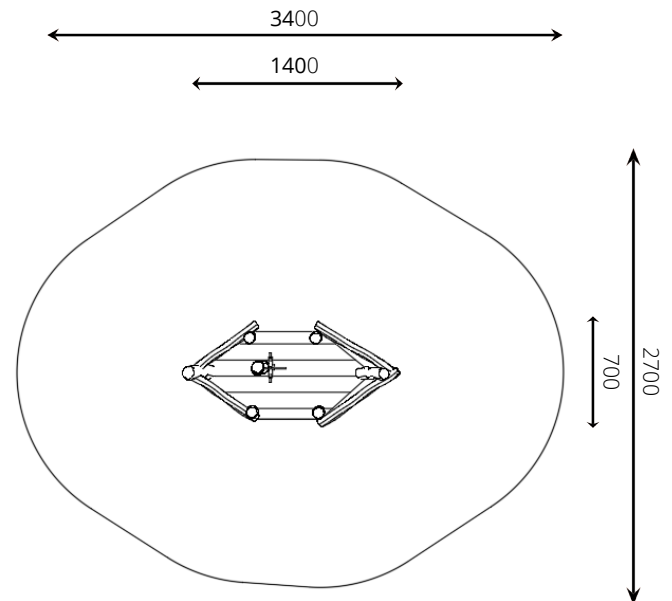

Materialen

Constructie | Robinia

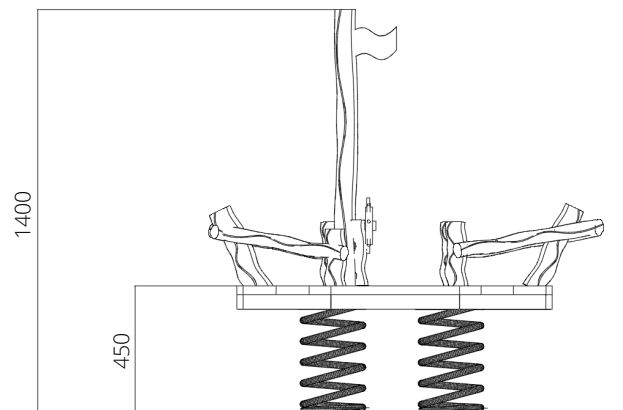

Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist
- m² 6,9 m²
- ✓ De opvangzone vereist een valdempende ondergrond met een kritische valhoogte van minimaal 600 mm.

Materiaal	Omschrijving	Min. laagdikte	Max. valhoogte
Beton/steen			≤ 600 mm
Gras			≤ 1500 mm
Boomschors Houtsnippen	20 - 80 mm	300 mm	≤ 2000 mm
	5 - 30 mm	400 mm	≤ 3000 mm
Zand Grind	0,2 - 2 mm *	300 mm	≤ 2000 mm
	2 - 8 mm *	400 mm	≤ 3000 mm
Overig	Naar beproeving volgens HIC (EN-1177)		Volgens beproeving

* korrelgrootte

